

UNE GAMME DESIGN ET ISOLANTE

- Dormant monobloc pour une isolation de 100 à 200 mm en coupe droite
- Performances thermiques jusqu'à $U_w = 1,5 \text{ Wm}^2\text{K}$ / $Sw = 0,52$ / $Tlw = 0,65$ pour un double vitrage
- Possibilité de traverse haute pour volet roulant
- Bi-coloration possible
- Fenêtres 2 vantaux avec dormant périphérique et paumelles à ficher
- Fermeture par serrure à 1, 2 ou 3 points avec pêne commandée par béquille aluminium
- Fermeture par crémone 2 points avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant.
- Résultats AEV : A*4 - E*9A - V*B2

Dormant tubulaire de
60 mm

Epaisseur du vitrage de 28 mm

Etanchéité par compression de
2 joints de battue

Ouvrant tubulaire de 66,6 ou 75 mm de
forme design sur l'intérieur, avec feuillure
PVC et parclose PVC recevant le vitrage



www.fima.fr

MLH siège social

ZA de Leygat, 9 av. de l'industrie

43190 Tence, France

Tel : 04 71 75 87 50—Fax : 04 71 75 87 51




Menuiseries



du
Haut
Lignon

MHL


UNE GAMME RESPONSABLE

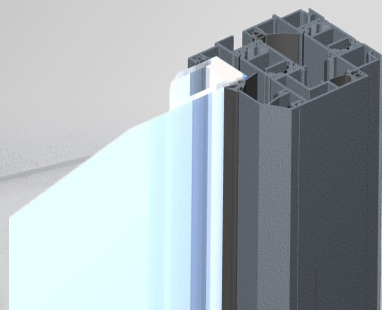

Excellente **transmission lumineuse** : fixe = ouvrant.

Réduction des dépenses de chauffage
et d'éclairage.

La gamme est disponible dans toutes les couleurs
exclusives Profils Système®

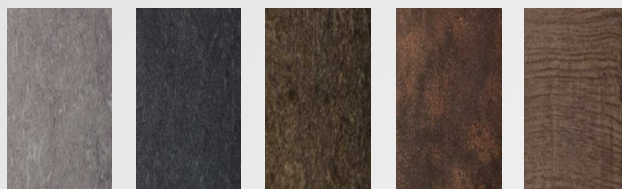

ET + ENCORE

- Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : seuil de 20 mm de haut
- Possibilité de serrure à clé
- Pour les grandes dimensions, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémonne ou renvoi, ainsi que des gâches à clamer sur le semi-fixe
- Disponible en double ou triple vitrage
- Adaptation volets roulants possible
- Emission COV : Classement A+
- **Système breveté et fabrication française**
- Tenue de la teinte **garantie jusqu'à 10 ou 25 ans selon peinture**

www.fima.fr

MLH siège social

ZA de Leygat, 9 av. de l'industrie

43190 Tence, France

Tel : 04 71 75 87 50—Fax : 04 71 75 87 51

